


Obudowa punktu konsolidacyjnego CobiDat KS 6x

Charakterystyka

Obudowa jest częścią modularnego systemu CobiDat KS i służy do instalacji punktów konsolidacyjnych na biurkach, w podwieszanych sufitach lub w podwyższonych podłogach. Obudowa nadaje się do gniazd i couplerów CobiDat KS RJ45.

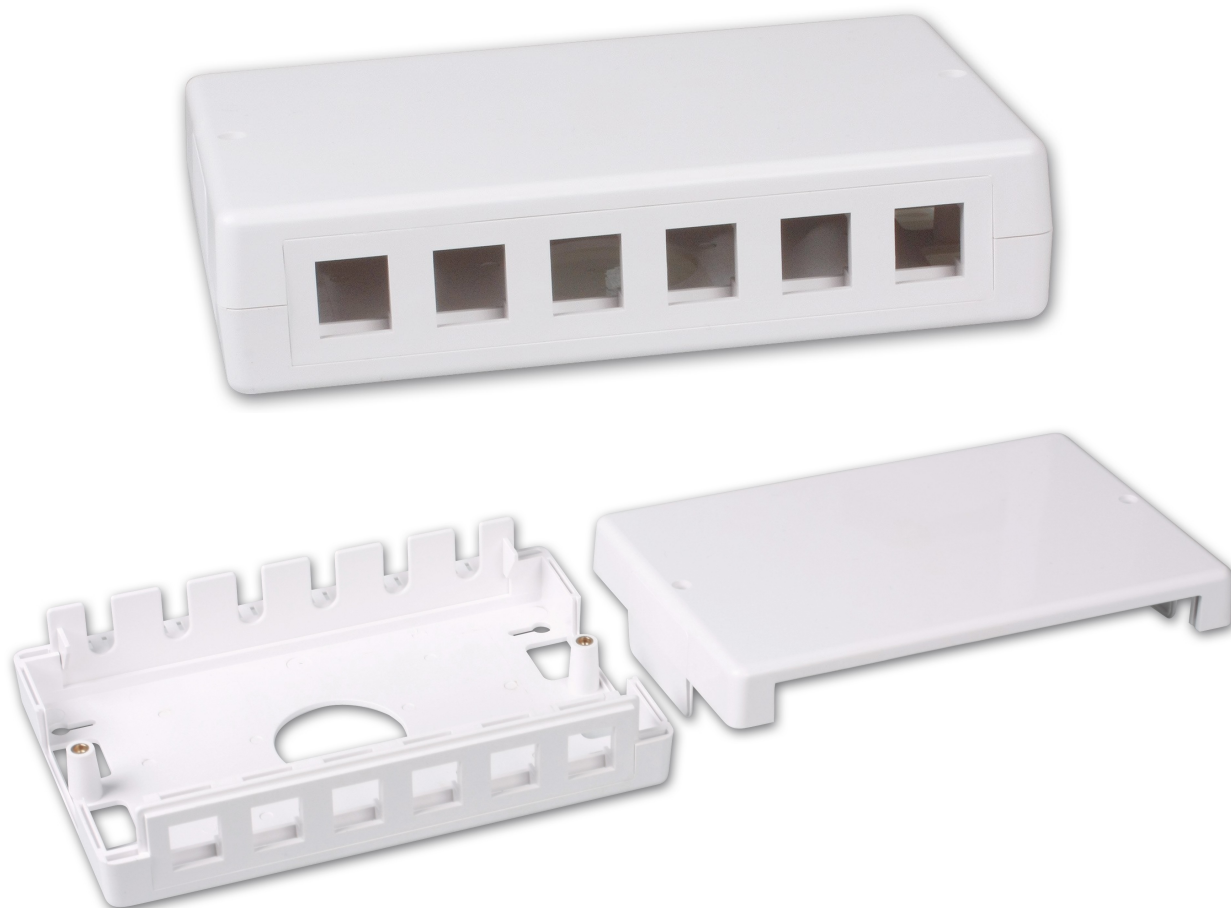

Cechy

- Pojemność modułów KS CobiDat
 - Montaż z tyłu max. 6
 - Montaż od dołu lub z boku max. 12
- Dolna część obudowy posiada punkty montażowe oraz przepust kabla
- Składa się z jednej części górnej, jednej części dolnej, dwóch adapterów na 6 wejść typu keystone, jednego adaptera dla przepustu kabla
- Kolor podobny do RAL 9010 (biały)



Specyfikacja

• Materiał	ABS
• Wymiary	
· Szerokość	170 mm
· Wysokość	40 mm
· Głębokość	120 mm
• Waga	ok. 170 g

Do użytku w suchym i wilgotnym środowisku bez kondensacji

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| • Zakres temperatur | -10 do +50 °C (14 do 122 °F) |
|---------------------|------------------------------|