



✕ 25 letnia gwarancja systemowa

✕ Wsparcie Gigabit Ethernet

✕ Wersje 1, 2, 4 lub 6 portowe


Cechy:

- 25 letnia gwarancja systemowa
- Wsparcie Gigabit Ethernet
- Wbudowane pole z etykietami
- Idealne rozwiązanie jako gniazdko teleinformatyczne dla stanowiska pracy
- Zgodność z kategorią 5e
- W zestawie narzędzia oraz opaski do przypięcia kabli
- Wersje 1, 2 lub 4 portowe
- Gniazdko z zasuwkami w standardzie


Opis produktu

Puszki montażowe natynkowe Excel do gniazdek keystone nadają się do gamy aplikacji i oferują szybki, prosty oraz kompaktowy sposób na zaprezentowanie do 6 gniazdek na stanowisku pracy. Puszki posiadają zasuwki zabezpieczające gniazda, przez co mogą być zainstalowane w wielu miejscach: kłastrach biurowych, pod stołami lub ladami sklepowymi, pod podłogami lub po prostu na ścianie. Nadają się one do zastosowań stałych oraz tymczasowych.


Wersja 1 port

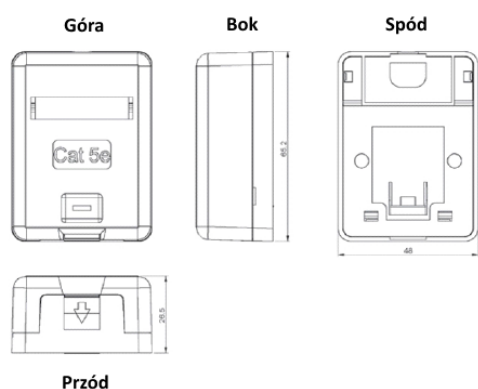


Wersja 2 porty

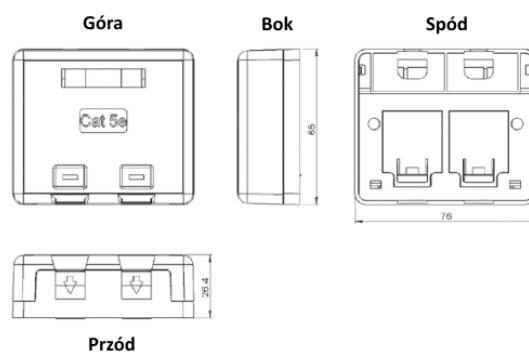

Wersja 4 porty

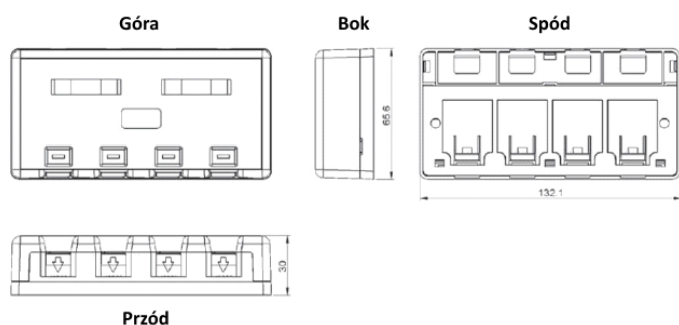

Wersja 6 portów

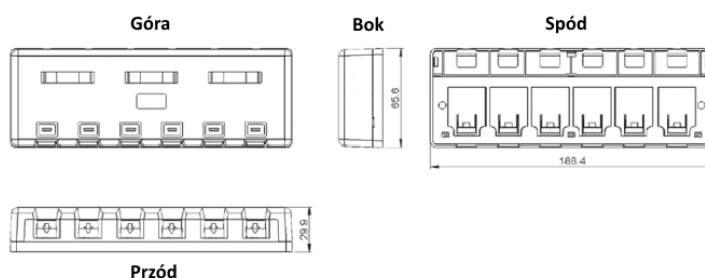

Opis parametrów

Puszki montażowe natynkowe Excel są produkowane oraz testowane zgodnie z obecnymi standardami opisującymi Kategorię 5e, zdefiniowanymi w normach wydawanych przez organizację TIA oraz ISO. Testy przesiewowe częstotliwości są wykonywane dla każdego krytycznego parametru takiego jak NEXT lub FEXT, dla których stosowane są metody pomiarowe Worst Case i Power Sum. Rzeczywista wydajność przekracza wymagania norm, dzięki czemu powstaje zapas wydajnościowy dla nawet najbardziej wymagających aplikacji.

Specyfikacja

Specyfikacja	Kategoria 5e
Specyfikacja okablowania	T568A & T568B
Wymiary wersji 1 port	48 mm (szer.) x 26.2 mm (wys.) x 65.2 mm (głęb.)
Wymiary wersji 2 porty	76 mm (szer.) x 26.1 mm (wys.) x 65 mm (głęb.)
Wymiary wersji 4 porty	132.1 mm (szer.) x 29.8 mm (wys.) x 65.6 mm (głęb.)
Wymiary wersji 6 portów	188.4 mm (szer.) x 29.7 mm (wys.) x 65.6 mm (głęb.)
Rekomendacja instalacji	Pasuje do każdego środowiska biurowego
Wtyk RJ45	Pozłacane styki 50 mikrocali
Żywotność wtyku RJ45	Min. 750 połączeń/rozłączeń
Styki IDC	Kompatybilne z narzędziami 110. Max. 200 połączeń/rozłączeń
Kompatybilność styku IDC	22-26 AWG
NEXT na 100 MHz	40.3 dB (Power Sum)
FEXT na 100 MHz	31.7 dB (Power Sum)
Budowa puszki	ABS UL94V-0
Temperatura pracy	Od -10 °C do 60 °C
Temperatura przechowywania	Od -40 °C do 68 °C

Typowe Aplikacje

- 10Base-T Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 155 Mbps ATM
- 622 Mbps ATM
- Topologia Token Ring

Numery katalogowe

Numer	Opis
100-002	Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 1 port
100-003	Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 2 porty
100-004	Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 4 porty
100-005	Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 6 portów

Gwarancja systemowa

25-letnia gwarancja systemowa Excel zapewnia zgodność produktów oraz aplikacji ze standardem wydajności dla odpowiedniej klasy okablowania. Gwarancja może być udzielona przez akredytowanego partnera (ECP), który projektował, dostarczał i instalował system.



S-Cabling Sp. z o.o.

ul. Kąkolewska 21, Leszno, 64-100, Poland

Tel: + 48 65 528 71 99 Fax: + 48 65 528 71 98

Email: s-cabling@s-cabling.pl Web: www.s-cabling.pl

S-Cabling

Ekspert w okablowaniu