



Łącznik kabla CobiLan LS

- kompaktowy łącznik kabla CobiLan LS służy do łączenia kabli teleinformatycznych
- szybką instalację zapewnia przyrząd montażowy LSA
- doskonałe parametry transmisyjne komorowa obudowa oraz osłona w pełni ekranowana
- osobna nasadka umożliwiająca wypinanie oraz ekran ochronny 360°
- w celu szybkiego i prostego montażu łącznik został wyposażony w złącza szczelinowe IDC LSA+
- kontakty LSA 45°






Dane techniczne - wyposażenie:

- Materiał:
 - Obudowa: ABS, UL94V-0
 - Kontakt LSA: CuSn, ocynk
 - Obudowa kontaktu LSA: PC, UL94V-0
 - Opaska kablowa: PA, UL94V-2
- Dopuszczalne średnice kabla typu drut: AWG24 – AWG22
- Dopuszczalne średnice kabla typu linka: AWG24/7 – AWG22/7
- Dopuszczalna średnica przewodu z izolacją: 0,8 – 1,6 mm
- Maksymalna ilość cykli podłączenia kabla: >50
- Zakres temperatur: od -40 do 70°C
- Klasa szczelności: IP20
- Waga: 19 g

Parametry mechaniczne obudowy:

- Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 48 x 16 x 39 mm (nr 5040 705, 5040 706, 5040 707)

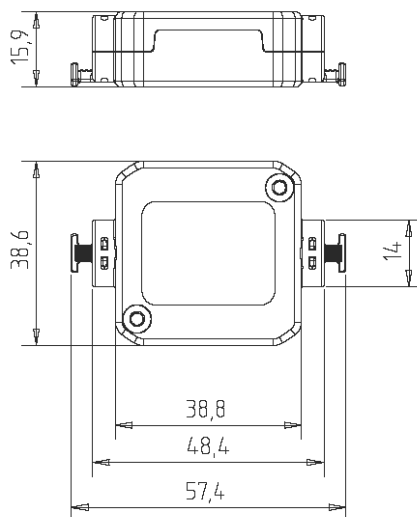

- Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 68,8 x 25,3 x 41 mm (nr 5040 706/B)



Parametry elektryczne:

- Wytrzymałość napięciowa: >1000 VDC
- Rezystancja izolacji: >500 MegaOhm (500VDC)
- Przeznaczony dla PoE zgodnie z IEEE 802.3 pr.

Numery katalogowe:

5040 705	Łącznik kabla kat.5e nieekranowany CobiNet TopConnect LSA
5040 706	Łącznik kabla kat.6 ekranowany CobiNet TopConnect LSA
5040 706/B	Łącznik kabla kat.6 ekranowany PCB LSA duży
5040 707	Łącznik kabla kat.7 ekranowany CobiNet TopConnect

